

ГРУНТ BODY 592 1К

арт.: 592.07.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный быстро сохнущий антикоррозийный праймер на основе алкидной смолы относящийся к 1К-системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- дерево

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Не наносить на цветные металлы.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести кистью или пистолетом в зависимости от пропорции разбавления. Минимальная температура нанесения +15°C.

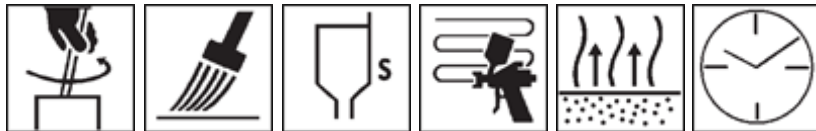

Грунт - 100	10% нитро- растворителя	25% нитро- растворителя 18-23 сек	1.5-1.8 мм 3-4 бар 2х=40-60 мм	10 мин/23°C	30 мин/23°C 60 мкм
-------------	----------------------------	---	--------------------------------------	-------------	-----------------------

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,3кг/л (20°C)
Точка возгорания	>24°C
Содержание сухого остатка	60%
Расход материала	6-7м ² /л/50 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры
Цвет	серый
Упаковка	1кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)