

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 968 TOP N.C. 1K

арт.: 968.07.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный тонкослойный наполнитель на основе нитроцеллюлозы относящийся к 1К-системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. Наполнитель допускает нанесение слоев небольшой толщины, отлично растекается, легко шлифуется. Подлежит покрытию любыми видами красок. Очень быстро сохнет в следствии чего сокращает время ремонта поверхности.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- заводское лакокрасочное покрытие
- ламинаты полиэфирные
- полиэфирные шпатлевки
- грунты и 1К-наполнители


ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К шпатлевок. Использовать только на отшлифованных поверхностях.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слои с толщиной не более 10-20 мкм. с промежуточной выдержкой. Минимальная температура нанесения +15°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

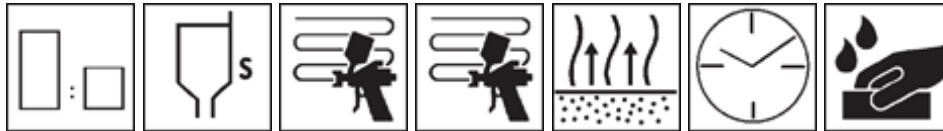

Грунт - 100	сар 4/ 23°C	1.3-1.5 мм	HVLP	20 мин/23°C	
Раст-ль - 80	DIN 53211	3-4 бар	1.5-1.8 мм	10 мин/60°C	P600-P1000
	18-22 сек	2х=40-50 мм	2 бар	40 мкм	

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,2кг/л (20°C)
Точка возгорания	>13°C
Содержание сухого остатка	60%
Расход материала	7-9м ² /1л/500 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры
Цвет	серый
Упаковка	1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)