

## 1К НАПОЛНИТЕЛЬ BODY P980 LOW VOC

арт.: 980.17.0000.1

### ОПИСАНИЕ:

Высококачественный наполнитель на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы относящийся к 1К-системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется. Подлежит покрытию любыми видами красок.

### ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- заводское лакокрасочное покрытие
- кислотные грунты
- ламинаты полиэфирные
- полиэфирные шпатлевки
- стекловолоконистые и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
- грунты и 1К-наполнители

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К шпатлевок.

### ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слои с толщиной не более 40-60 мкм. с промежуточной выдержкой. Минимальная температура нанесения +15°C.

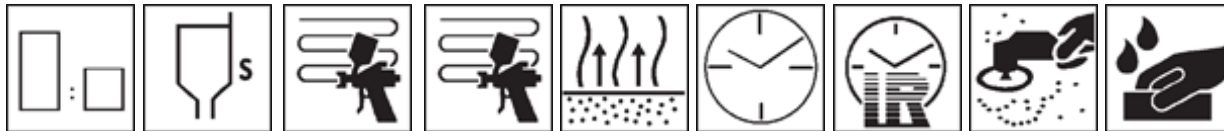

Грунт - 100	сар 4/ 23°C	1.3-1.8 мм	HVLP		30 мин/23°C				
Раст-ль - 15	DIN 53211	3-4 бар	1.5-1.8 мм	10 мин/23°C	10 мин/60°C	3-5 мин	P320-P500	P600-P1000	
	27-29 сек	2х=80-120 мм	2 бар		100 мкм				

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,2кг/л (20°C)
Точка возгорания	>6°C
Содержание сухого остатка	54%
Расход материала	6м <sup>2</sup> /1л/100 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры
Цвет	серый
Упаковка	1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)