

## ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА BODY 275 ALU

арт.: 275.08.0000.1

### ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный продукт на основе ненасыщенных полиэфирных смол с наполнителем из частиц алюминия относящийся к 2К-полиэфирной системе. Обладает хорошими наполняющими свойствами, наносится методом распыления, особенно пригодна для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Предотвращает последствия передозировки или недозвожения отвердителя в полиэфирные шпатлевки, наносимые шпателем. Отличается большей плотностью, прекрасно выдерживает термо- и вибронагрузки. Может наноситься более толстыми слоями.

### ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- ламинаты полиэфирные


### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К-грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность. Применять для разбавления ТОЛЬКО BODY 780 POLY.

### ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 5% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести специальным пистолетом слой с толщиной не более 0,6 мм с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 60 минут при +23°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

**Внимание:** Не передозируйте отвердитель.

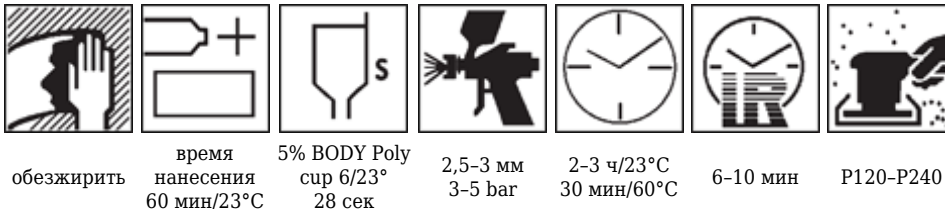

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,5кг/л (20°C)
Точка возгорания	более 29°
Содержание сухого остатка	70%
Расход материала	4,5 м <sup>2</sup> /1 л/100 мкм
Время обработки	около 4 часов в зависимости от температуры
Цвет	серо-зеленый
Упаковка	1л + 0.02л отвердителя
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 12 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)