

## ЛАК BODY 495 MS 4:1 SR

арт.: 495.00.0000.5

### ОПИСАНИЕ:

Лак Body 495 MS SR EXPRESS RAPID - высококачественный материал, относящийся к 2К-акриловой системе. Благодаря максимально быстрому высыханию является оптимальным материалом для срочного ремонта лакокрасочной поверхности. Применяется только для местного ремонта. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает хорошим блеском и обеспечивает стойкое покрытие, быстрое отверждение и высыхание позволяют экономить время и материал на всех стадиях ремонта. При температурной сушке показывает замечательные результаты и гарантирует превосходное качество ремонта.

### ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

- BODY METALLIC PAINT LADA
- BODY BASE AUTOFINISHING SYSTEM
- BASE - краски большинства производителей


### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ)

Прозрачный лак Body 495 MS - 100  
 Отвердитель Body 720 - 25  
 Растворитель Body 740 асryl - 0-10

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Использовать до 10% растворителя возможно, но нежелательно. Внимание - очень быстро высыхает. Не использовать отвердитель Body 722, даже при низкой температуре окружающей среды.

### ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

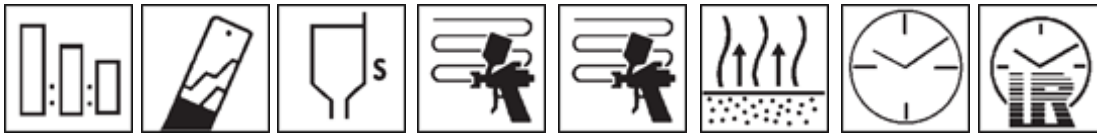

Лак - 100	cap 4/23°C	1.3-1.5 мм	HVLP	5-10 мин/23°C	3 ч/23°C	5-7 мин
Отв-ль - 25	DIN 53211	3-4 бар	1.3-1.5 мм	5-10 мин/23°C	15 мин/60°C	
Рас-ль - 0-10	16-18 сек	2х=40-50 мкм	2 бар			

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	0.95кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 27°C
Содержание сухого остатка	42%
Цвет	бесцветный
Упаковка	5л
Толщина сухого слоя	50мкм
Расход материала	7м <sup>2</sup> /л/50мкм
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)