

ЛАК BODY 499 HS 2:1

арт.: 499.00.0000.0, 499.00.0000.1, 499.00.0000.5

ОПИСАНИЕ:

Лак Body 499 HS - высококачественный материал, относящийся к 2К-HS (High Solid) акриловой системе. Отличается малым временем полимеризации, хорошей растекаемостью и высокой прозрачностью. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, отличается обладает хорошим блеском, отличной масло-бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Благодаря высокому содержанию твердых частиц лак Body 499 HS представляет собой оптимальный выбор с точки зрения удобства и экономичности в работе.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

- BODY METALLIC PAINT LADA
- BODY BASE AUTOFINISHING SYSTEM
- BASE - краски большинства производителей


ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ)

Прозрачный лак Body 499 HS	- 100
Отвердитель Body 720 normal, 722 fast, 727 polar	- 50
Растворитель Body 740 normal, 741 slow	- 10-20

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

е наносить на алкидные краски. Рекомендуется наносить в 1,5 слоя по технологии 0,5+1.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

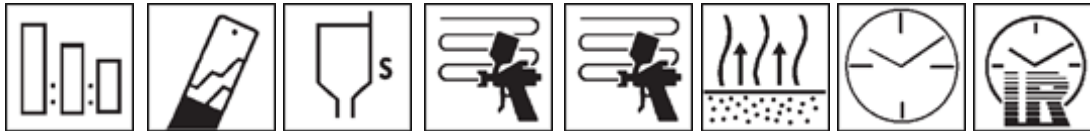

Лак - 100	cap 4/23°C	1.3-1.5 мм	HVLP	10 мин/23°C	6-8 ч/23°C	8-10 мин
Отв-ль - 50	DIN 53211	3-4 бар	1.3-1.5 мм	20 мин/60°C		
Рас-ль - 10-20	14-18 сек	2х=60-80 мкм	2 бар			

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	0.96кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 27°C
Содержание сухого остатка	45%
Цвет	бесцветный
Упаковка	0.5л, 1л, 5л
Толщина сухого слоя	50мкм
Расход материала	10м²/1л/50мкм
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)